

**1) Termék: KIEGÉSZÍTŐ MODUL OSZTÓ / GYŰJTŐ
UNIMIX egységhez**

2) Típus: IVAR.UNIMIX RS



3) Felhasználás jellemzői:

- Primerkör osztó/gyűjtő magasabb hőmérsékleten üzemeltetett fűtőtestek csatlakoztatására, mint a padlófűtés fűtővize.
- Csatlakoztatás IVAR.UNIMIX keverőegységre, lehetővé teszi az objektum hőkomfortjának megoldását két hőmérsékleti üzemmód egyidejű működtetése egy helyről.
- Lehetővé teszi három fűtőtest közvetlen csatlakoztatását.
- Beépített differenciál szelep és töltőszelep.

4) Táblázat cikkszámokkal és az alapadatokkal:


| CIKKSZÁM | TÍPUS | SPECIFIKÁCIÓ |
|----------|----------------|------------------|
| 500456 | IVAR.UNIMIX RS | 3/4" x 3/4" x EK |

5) Az egység tartalmaz:

- osztó / gyújtó fűtőkörök
- hollandi csatlakozó csavarzatok
- differenciális áteresztőszelep
- töltő / ürítőszelep
- dugók


6) Alap műszaki és üzemi paraméterek:

- maximális üzemi nyomás PN 10
- maximális üzemi hőmérséklet +120 °C
- osztó anyag nikkelezett sárgaréz CW617N
- osztó / gyújtó méret 3/4"
- osztó / gyújtó kimeneteinek száma 3, osztó / gyújtó tengelytáv 70 mm
- osztó / gyújtó fűtőkörök csatlakozási mérete – 3/4" EK
- differenciál áteresztő szelep beállítási tartománya 0,2 – 0,6 bar
- töltő / ürítőszelep

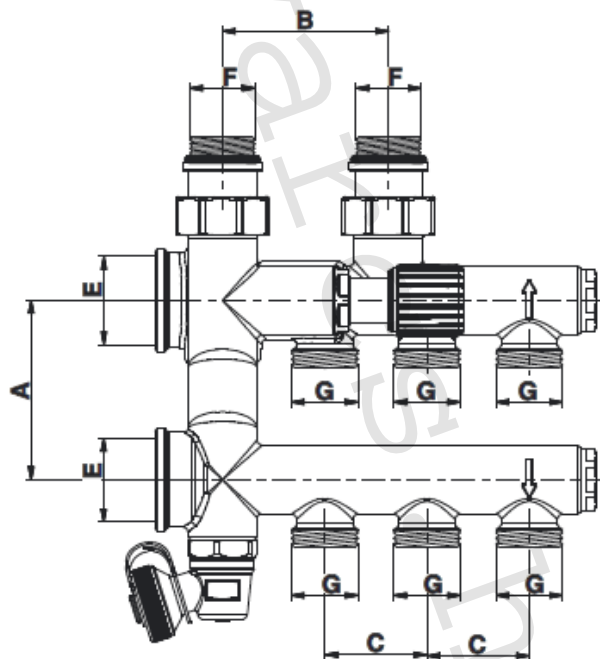7) Műszakirajz és méretek:

| Cikkszám | Méret | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E | F | G |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|---------|
| 500456 | 3/4" x 3/4" x EK | 70 | 65 | 40 | 3/4" | 3/4" | 3/4" EK |

8) Bekötési példa:

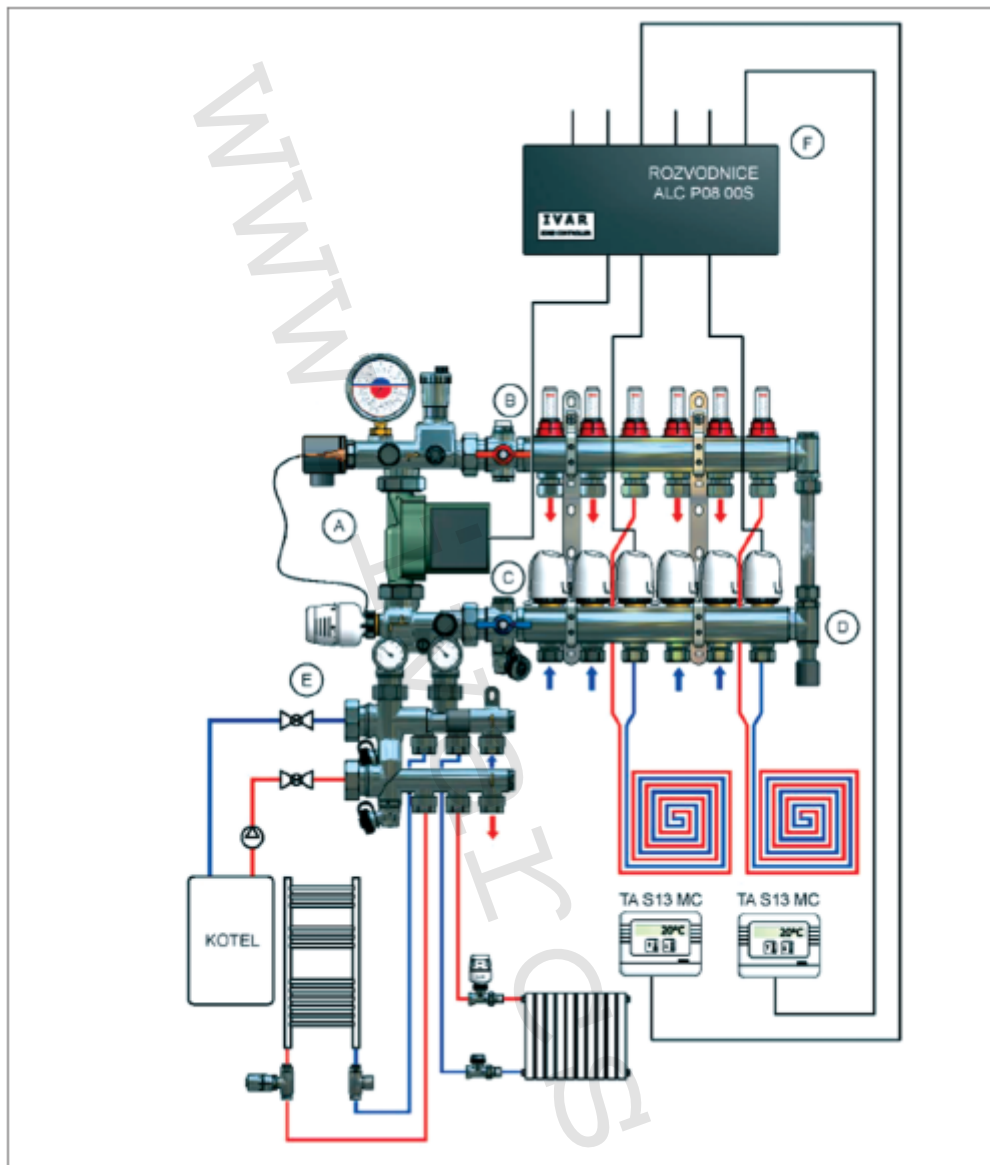

- A) Univerzális vezérlő és szivattyús modul kézi szabályozással.
- B) Osztó 2 ÷ 12 kör, szabályozó csavarzatokkal, áramlásmérővel ellátva.
- C) Gyűjtő 2 ÷ 12 kör, elzáró szelepekkel ellátva, valamint választható tartozékként mozgató elektrotermikus motorokkal.
- D) Magas hőmérsékletű primer osztó, radiátorok csatlakoztatásához - opcionális kiegészítő.
- E) Szobatermosztáttal ellátott kapcsolódobozok egyéni helyiség-hőmérséklet szabályozáshoz, maximális fűtési komfort elérése érdekében, maximális hőtakarékossággal - opcionális kiegészítők.

9) Kiegészítő információk:

- A hőforrásra való csatlakozás IVAR.9723 R 3/4" golyóscsapszettel végezhető, IVAR.AC 619 – IVAR.AC 619 L sarokbekötők felhasználásának lehetőségével.

10) Megjegyzés:

- A fűtésrendszer minden egyes üzembehelyezése előtt, főleg padlófűtés és radiátoros fűtés kombinációjánál, nyomatékosan felhívjuk a figyelmet az egész rendszer átöblítésére a gyártó utasítása szerint. Ajánljuk, hogy a rendszerbe GEL.LONG LIFE 100 készítményt használjon. A forgalmazó nem vállal felelőséget a rendszerben lévő szennyeződések által okozott működési hibákért.

11) Figyelmeztetés:

- Az IVAR CS spol. s r.o. fenntartja jogát a műszaki és üzleti jellegű változtatásokra ebben a használati útmutatóban szereplő termékekre bármikor figyelmeztetés nélkül.
- A termékek további fejlesztésére való tekintettel, fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra, bővítésekre bejelentés nélkül, az illusztrált termékek közt eltérések lehetségesek.
- Ebben a műszaki értesítésben feltüntetett információk, nem mentesítik a felhasználót az érvényes normatívák és az érvényes műszaki előírások betartása alól.
- A dokumentum szerzői joggal védett. Az így megalkotott jogok, különösen a fordítási jogok, közzététel, fényképes reprodukció, vagy hasonló, tárolás adatfeldolgozó berendezéseken adatfeldolgozás céljából, maradnak fenntartva.
- A nyomtatási és hibás adatokért nem vállalunk semmilyen felelőséget.